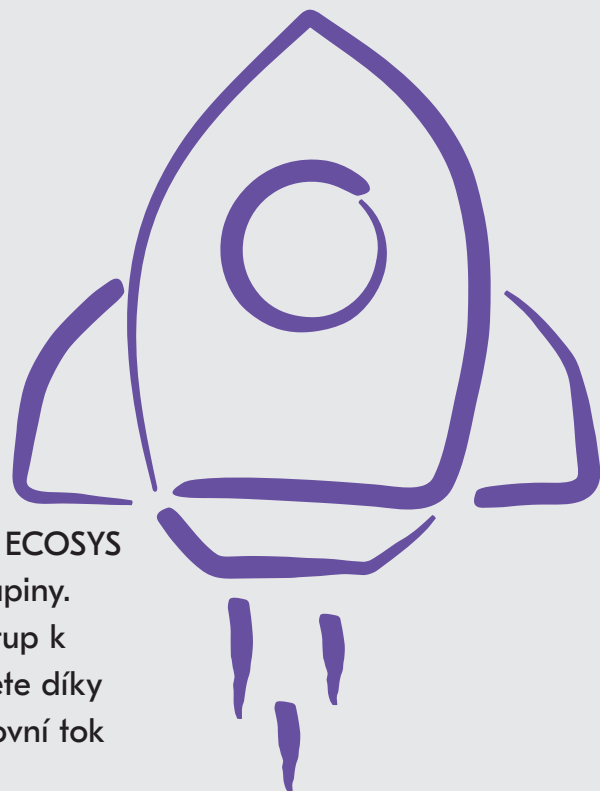


Vzhůru k vyšší produktivitě

Díky vysoké rychlosti tisku a bezkonkurenční spolehlivosti je ECOSYS MA3500cifx ideální volbou pro střední až velké pracovní skupiny. Intuitivní dotykový panel poskytuje jednoduchý a přímý přístup k mnoha funkcím tohoto všestranného MFP. Kromě toho můžete díky otevřené platformě Kyocera HyPAS, dále optimalizovat pracovní tok dokumentů.

**ECOSYS MA3500cifx****Barevná multifunkční tiskárna
formátu A4****Až 35 stran za minutu****7" dotykový displej**

Specifikace

OBEČNÉ

Barevná laserová multifunkční tiskárna KYOCERA ECOSYS, platforma HyPAS™

Ovládací panel: 177,8 mm (7 palcový) barevný dotykový displej, reproduktor pro ohlašování stavu tiskové úlohy

Typ: Stolní

Rychlost tisku: až 35 stran A4 za minutu

Rychlost duplexního tisku: 17,5 stran A4 za minutu

Rychlost duplexního kopírování: 17,5 stran A4 za minutu

Rozlišení: 1200 x 1200 dpi (tisk); 600 x 600 dpi (skenování/kopírování)

Doba zahřívání: Přibližně 26 sekund od zapnutí nebo méně

Doba do vytištění první strany: přibližně 5,7 sekund nebo méně

Doba do vytištění první kopie: přibližně 6,6 sekund nebo méně (DP); přibližně 6,1 sekund nebo méně (ze skla).

Procesor: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz

Paměť: Standardně 1.5GB; Max. 3GB (volitelně).

Standardní rozhraní: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), volitelně Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO slot pro volitelný doplněk jiný než FAX, Slot pro volitelnou SD kartu

Integrované účtování úloh: 100 uživatelských účtů

Rozměry (Š x H x V): bez obalu:
480 x 577,5 x 571,5 mm (bez výstupků);
480 x 577,5 x 575 mm (včetně výstupků);
S obalem: 623 x 728 x 789 mm

Hmotnost: bez obalu:
přibližně 39 kg (se startovacím tonerem), přibližně 38 kg (bez startovacího toneru), s obalem: 51 kg

Napájení: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie:
Tisk: 449,1 W, Kopírování: 479,1 W, Pohotovostní režim: 18,8 W
Režim spánku: 0,5 W

Hlučnost (hladina akustického tlaku dle ISO 7779/ISO 9296):
Provoz zařízení: 51 dB (LpAm) Pohotovostní režim: 30 dB (LpAm)

Bezpečnostní certifikáty: TÜV/GS, CE

Zařízení bylo vyrobeno v souladu s normou ISO 9001 a směrnicemi o ochraně životního prostředí ISO 14001

ZPRACOVÁVÁNÍ PAPIRU

U všech uvedených hodnot kapacity papíru se vychází z maximální tloušťky papíru 0,11 mm. Použijte prosím papír doporučený společností KYOCERA za standardních podmínek okolního prostředí.

Vstupní kapacita: víceúrovňová přihrádka na 100 listů (80 g/m²), 110 listů (64 g/m²), 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (70 x 140 až 216 x 356 mm), Bannerový papír až do délky 1220 mm. Standardní univerzální přihrádka na papír: 250 listů (75 g/m²), 300 listů (64 g/m²), 60–220 g/m², A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, uživatelský formát (105 x 140 až 216 x 356 mm).

Max. vstupní kapacita včetně volitelných doplňků: 2,050 listů (75 g/m²), 2,210 listů (64 g/m²)

Duplexní jednotka: standardní duplexní jednotka 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (140 x 210 mm – 216 x 356 mm).

Podavač dokumentů: jednopružkový podavač dokumentů na 100 listů, 50–120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, uživatelský formát (105 x 148 to 216 x 356 mm).

Výstupní kapacita: 250 listů (ekvivalent 80 g/m²) potiskem dolů se senzorem plného zásobníku

TISKOVÉ FUNKCE

Řidič jazyk: PRESCRIBE

Tiskové jazyky: PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilní), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PWG Raster, PCLm

Operační systémy: všechny stávající operační systémy Windows, Mac OS X verze 10.9 nebo vyšší, Chrome OS, LINUX a také další operační systémy na vyžádání

Fonty/Čárové kódy: 93 proměnných fontů (PCL6, KPDL3), 4 fonty (Calibri), 4 fonty (Cambria), 1 bitmapový font, 45 jednorozměrných čárových kódů, 1 dvou rozměrný čárový kód (PDF417).

Tiskové funkcionality: přímý tisk PDF, tisk IPP 1.0, e-mailový printing, tisk WSD, zabezpečený tisk IPP přes TLS, lokální a síťová autentifikace, šifrování síťových dat IPsec, HTTPS, LDAP přes TLS, SNMPv3, SMTP přes TLS, POP přes TLS, přímý tisk šifrovaných PDF, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, Microsoft Universal Print, tisk pro Chrome OS

Podpora mobilního tisku: aplikace KYOCERA Mobile Print pro iOS a Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (volitelně).

KOPÍROVACÍ FUNKCE

Maximální velikost originálu: A4 / Legal

Souvislé kopírování: 1–999

Zoom: 25–400 % v 1% krocích

Přednastavené poměry zvětšení/zmenšení: 5 hodnot zmenšení, 5 hodnot zvětšení

Nastavení obrazu: text + foto, text, foto, schéma/mapa, vytištěný dokument

Digitální funkce: elektronické třídění, kopírování ID karet, 2v1, 4v1, automatická změna kazety, přeskakování prázdných stran, automatická korekce obrazu

SKENOVACÍ FUNKCE

Funkce: sken do emailu, sken do FTP, sken do SMB, sken na USB, síťový TWAIN, WIA, WSD sken, Chrome OS (sken), AirPrint, Mopria.

Rychlost skenování jednostranně: 60 ipm (300 dpi, A4, černobíle); 40 ipm (300 dpi, A4 barevně)

Rychlost skenování oboustranně: 100 ipm (300dpi, A4, černobíle); 80 ipm (300 dpi, A4, barevně)

Rozlišení skenování: 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (defaultně), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpi:1200dpi (TWAIN driver, WIA driver), 256 odstínů pro každou barvu

Max. velikost: A4, Legal, Banner (max. 915 mm).

Typy originálů: Text, foto, text + foto, tenký text, optimalizováno pro OCR.

Typy souborů: TIFF (MMR/JPEG komprese), JPEG, XPS, Open XPS, PDF (MMR/JPEG komprese), PDF/A-1, PDF/A-2, vysoko komprimované PDF šifrované PDF, MS Office soubory (volitelně), prohledávacelné PDF (volitelně)

Funkcionality: bannerový sken, barevný sken, integrovaný adresář, podpora Active Directory, šifrovaný přenos dat, vícenásobné odesílání (e-mail, fax, SMB/FTP, tisk) najednou, přeskakování prázdných stran, vymazávání okrajů, digitální podpis (vyžaduje instalovaný SSD), automatická korekce obrazu (DP)

FUNKCE FAXU

Kompatibilita: Super G3

Rychlost modemu: Max. 33,6 kbps.

Přenosová rychlost: Max. 3 sekund (JBIG). Rychlost skenování: 2,5 sekundy nebo méně

Adresář: 200 položek (osobní), 50 položek (skupinové)

Rozlišení faxu:
Normální: 8 bodů/mm x 3,85 řádků/mm (200 x 100 dpi)
Kvalitní: 8 bodů/mm x 7,7 řádků/mm (200 x 200 dpi)
Superkvalitní: 8 bodů/mm x 15,4 řádků/mm (200 x 400 dpi)
Ultrakvalitní: 16 bodů/mm x 15,4 řádků/mm (400 x 400 dpi)
Půltóny: 256 odstínů

Max. velikost originálu: A4, Legal, A6, Banner (max 915mm)

Metoda komprese: JBIG, MMR, MR, MH.

Kapacita paměti: 256 listů nebo více

Funkce: síťový fax, duplexní příjem a vysílání faxu, šifrovaný příjem a vysílání faxu, příjem a vysílání na dotaz, všesměrové vysílání

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Průměrná nepřetržitá výtěžnost toneru v souladu s normou ISO/IEC 19798.

Zásobník toneru TK-5370K: černý toner na 7,000 stran A4

Zásobník toneru TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C: žlutý, purpurový a azurový toner na 5,000 stran A4 Startovací černý toner na 3,500 stran A4

Startovací toner žlutý, purpurový a azurový na 2,500 stran A4

VOLITELNÉ DOPĚNKY

Zásobník papíru PF-5150 (max. 3 jednotky): Max. 550 listů (75 g/m²), 600 listů (64 g/m²), 60 - 220 g/m², A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114x162 (Youkei2)

Rozšíření paměti: 1GB/2GB

Volitelná úložiska pro snadnou správu dokumentů:

HD-17 SSD hard disk: 64GB

HD-18 SSD hard disk: 256GB

HD-19 SSD hard disk: 512GB

Scan Extension Kit (A): Skenování do prohledávacelného PDF (integrovatelné OCR) nebo do formátů MS Office (docx, xlsx, pptx), vyžaduje instalovaný HDD nebo SD kartu

Product Library 14: Instalační DVD

BEZPEČNOST

UG-33: podpora ThinPrint

UG-35: TPM (Trusted Platform Module)

USB IC čtečka karet + Card Authentication Kit (B):
Podpora pro širokou paletu autentifikačních klíčů
Volitelné rozhraní:

IB-37: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2,4-GHz and 5-GHz) s Wi-Fi Direct

IB-38: Wireless LAN (802.11b/g/n, 2,4-GHz) s Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit-Ethernet board 10 BaseT/100 BaseTX/1,000 BaseT

IB-51: Wireless LAN rozhraní (802.11b/g/n)

ZÁRUKA

Standardní záruka dle aktuálně platné zákonné úpravy za předpokladu pravidelné údržby a výměny servisních sad předepsaných výrobcem nebo do dosažení životnosti stroje.

KYOCERA LIFE

Rozšíření záruky na tiskárnu a volitelné doplňky na místě až na 5 let.

OBSAH BALENÍ

Hlavní jednotka, startovací toner, odpadní nádoba na toner, uživatelská příručka, bezpečnostní příručka, napájecí kabel.


ECOSYS je zkratka pro ECOlogy, ECONomy a SYStem. Díky komponentům s dlouhou životností jsou zařízení ECOSYS navržena tak, aby maximalizovala životnost a minimalizovala celkové náklady na vlastnictví s ohledem na údržbu, správu a spotřební materiál. Systém bez kazet znamená, že je třeba pravidelně vyměňovat pouze toner. Koncepte modulárního designu umožňuje podle potřeby přidat funkce pro zlepšení pracovních postupů. Integrovaný systémový software poskytuje dlouhodobou kompatibilitu napříč sítěmi. Komponenty KYOCERA s dlouhou životností stojí vás i životní prostředí méně.



KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha, Česká republika
tel.: +420 222 56 22 46, info.cz@dcz.kyocera.com



Kyocera Document Solutions nezaručuje, že uvedené informace jsou zcela přesné. Specifikace produktu mohou být postupem času měněny. Uvedené informace jsou aktuální k datu tisku tohoto datasheetu. Všechny názvy uvedených výrobců a jejich produktů mají registrované obchodní známky nebo registrované obchodní značky svých společností.

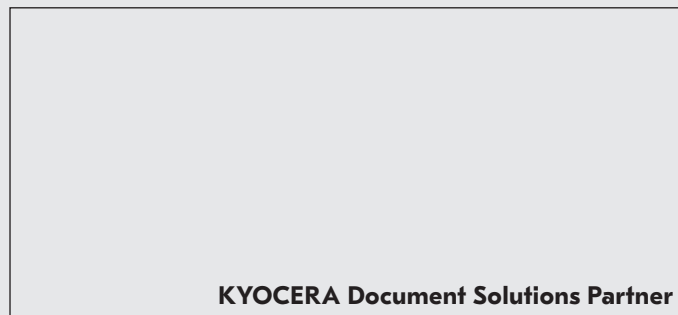

JUN2023MA3500c1fx/VER1.0

Pobočka Slovensko:
Rybničná 40, Bratislava, Slovensko
tel.: +421 2 33 595 470, info.sk@dcz.kyocera.com

kyoceradocumentsolutions.cz